
Коробки двухкомпонентные монтажные

MultiBox IP40



СДЕЛАНО В РОССИИ



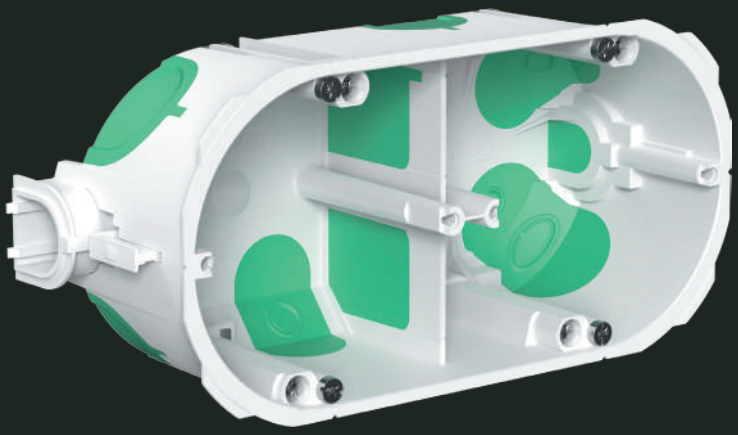

- Снижают теплопотери
- Улучшают звукоизоляцию
- Подходят для полых и сплошных стен
- Соединитель коробок в комплекте
- Металлические крепёжные лапки
- Идеальны для каркасных и деревянных домов

systeme.ru

Système electric


Коробки двухкомпонентные монтажные MultiBox IP40

IP40

Коробки **выполнены по технологии двухкомпонентного литья** и предназначены для монтажа электроустановочных изделий в полые и сплошные стены. Расстояние между крепежными отверстиями – 60 мм. Диаметр коронки для подготовки монтажного отверстия – Ø68 мм.

Имеют металлические лапки для крепления коробки в полой стене. **Трёхзаходные винты** ускоряют монтаж, а **обжимка винтов** на их концах **исключает потерю лапок** при транспортировке и монтаже. Вводные отверстия закрыты мембранами из эластичного пластика. Мембрана обволакивает кабель/трубу и обеспечивает повышенную защиту от пыли и влаги. Диапазон диаметров вводимых кабелей и труб – до 25 мм, и указан на мембранах.

Поставляются со встроенными соединителями для соединения коробок в группы при многопостовом монтаже. Расстояние между центрами соседних коробок 71 мм. Огнестойкость – 850 °С.

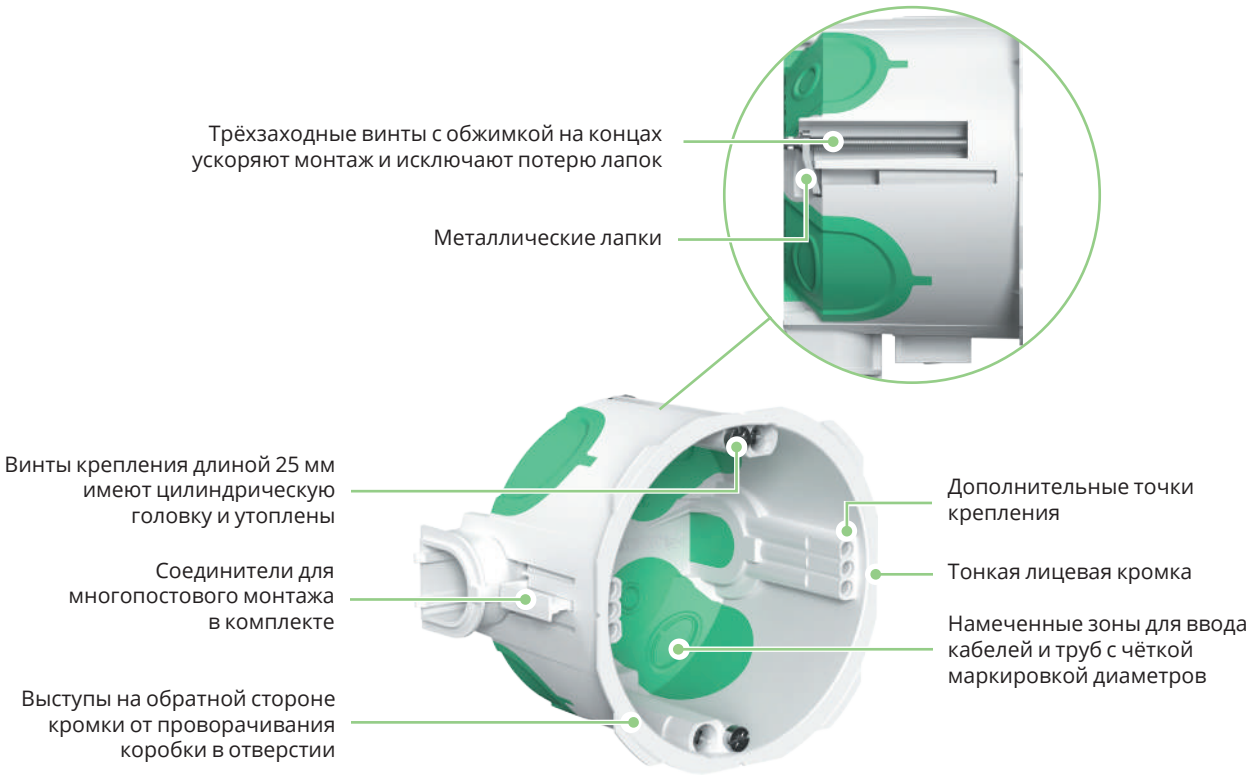

Тип		Цвет	Размеры, см	Упаковка, шт.	№ по каталогу
Коробки					
	Коробка 1 пост глубиной 50 мм	Белый	71x71x50	30	**IMT352501**
	Коробка 1 пост глубиной 65 мм	Белый	71x71x65	30	**IMT352511**
	Коробка 2 поста глубиной 50 мм	Белый	71x142x50	14	**IMT352521**

SYSTEME.RU

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@se.com

Systême electric